


支持 6Ucpci 模块

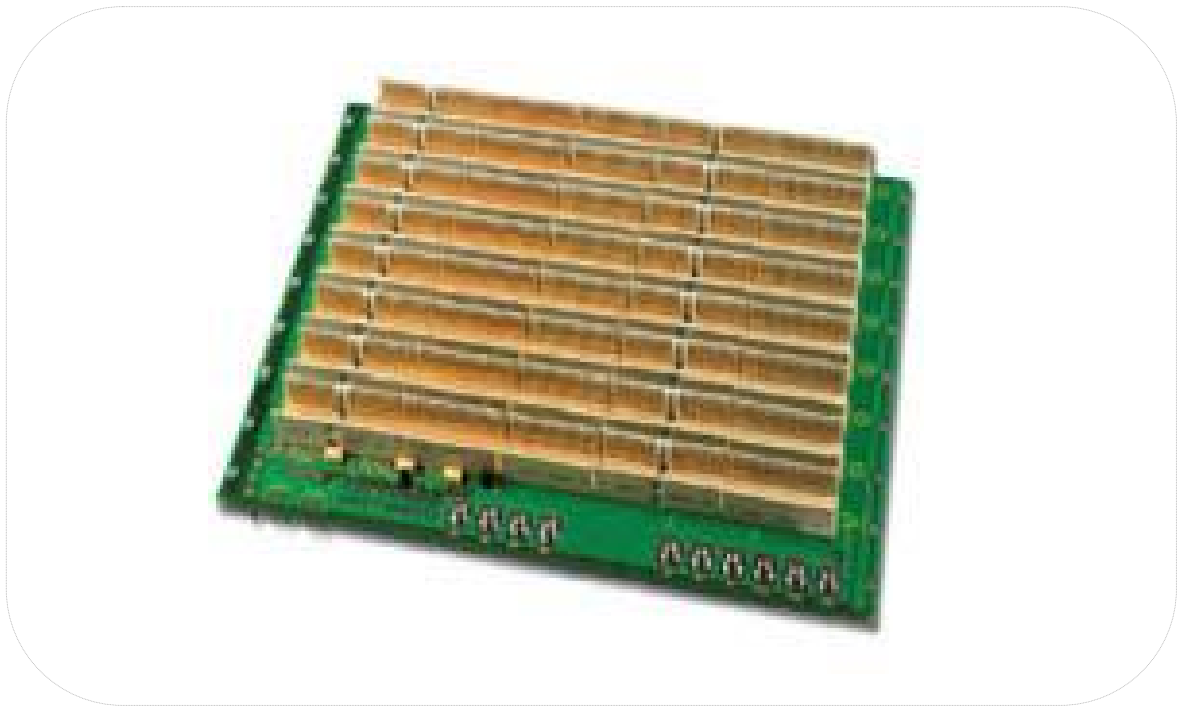

### 参考规范

- \* PXI-1 Hardware Specification R2.2
- \* PICMG2.0 R3.0
- \* PICMG2.1 R2.0
- \* PICMG2.9 R1.0
- \* PICMG2.10 R1.0
- \* PICMG2.11 R1.0

### 特征

- \* 支持 6U CPCI、3U CPCI 模块
- \* 1 个系统槽+2~7 槽外围槽，可选支持后出线
- \* PCI\_BUS, 33/66MHz、32/64-bit
- \* 电源接口：
  - ATX 电源规范的接口
  - 电源连接接线柱
- \* VIO: +5V or +3.3V 可选
- \* 阻抗: 65ohm±10% for CPCI 信号
- \* 操作温度: -40~+85℃
- \* 存储温度: -40~+85℃
- \* 提供定制服务

### 订货信息

|         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| GBP6800 | 6U8 槽 CPCI 标准背板 |  |
|         | 核心模块            |  |
|         | 测试底板            |  |
|         | 散热片             |  |