


支持 pxie 模块、cpcie 模块、cpci 模块、pxi 模块

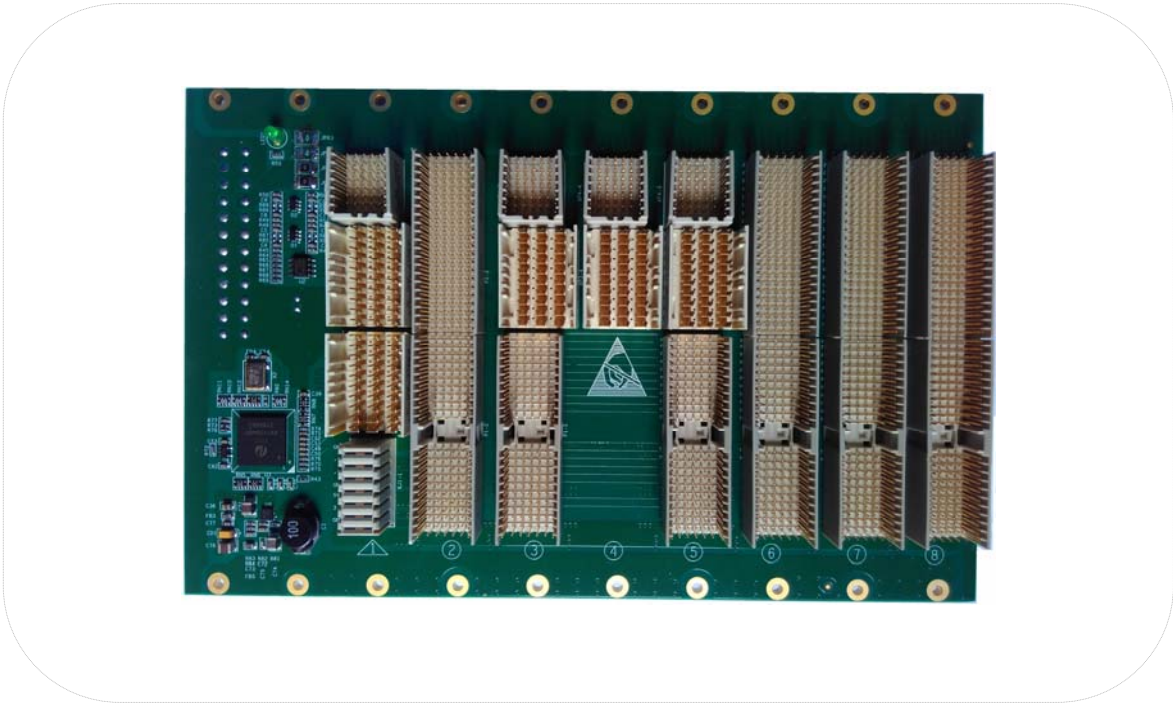

参考规范

- * PXI-1 Hardware Specification R2.2
- * PICMG2.0 R3.0
- * PICMG2.1 R2.0
- * PICMG2.9 R1.0
- * PICMG2.10 R1.0
- * PICMG2.11 R1.0

特征

- * 支持 3U CPCI/CPCIE/PXI/PXIE 模块
- * 1 个系统槽+1 个 pxie_star 外围槽+2 个混合外围槽+4 个 pxi 外围槽
- * 10Mhz 参考时钟
- * 电源接口：

ATX 电源规范的接口

电源连接接线柱
- * VIO: +5V or +3.3V 可选
- * 阻抗: 65ohm±10% for CPCI 信号
- * 操作温度: 0~70℃ 或扩展温度
- * 存储温度: -40~+85℃
- * 提供定制服务

订货信息

GBPE380	3U8 槽 PXIE 标准背板	
	核心模块	
	测试底板	
	散热片	